ООО "Нежа Импорт"

R25

Шестерённые насосы

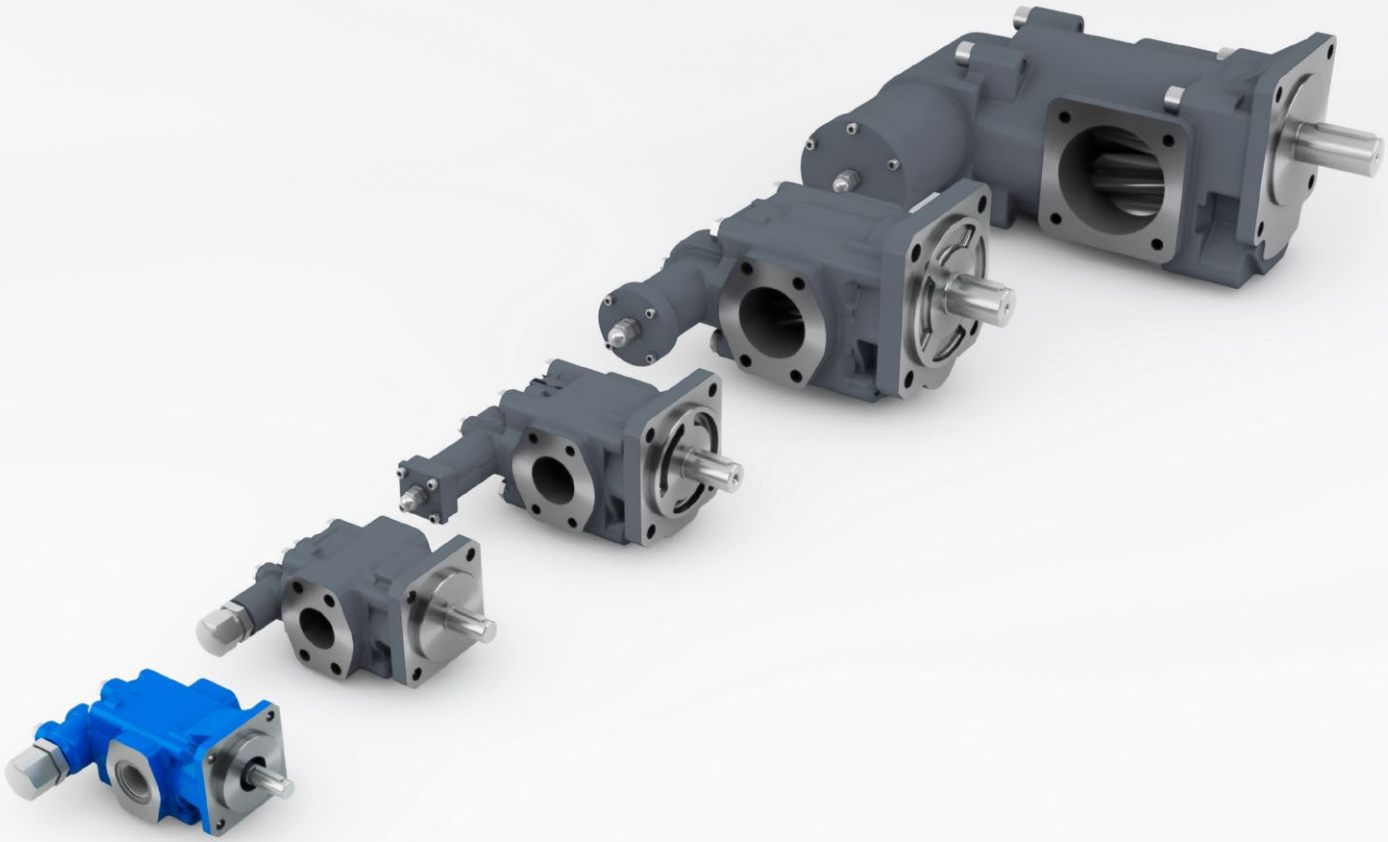

Шестерённые насосы от RICKMEIER используются в различных отраслях промышленности и имеют множество различных функций: от перекачивания смазочных материалов в системе смазки до транспортировки маслянных жидкостей .

На следующей странице вы найдете размеры шестеренных насосов в стандартном исполнении. Для консультации по настройке и установке шестерённых насосов, а также для проработки индивидуальных вариантов шестерённых насосов, пожалуйста, обращайтесь к нашим техническим специалистам.

RICKMEIER.
PUMPENTECHNOLOGIE

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

Form 229590-5 (05/2017)

ООО "Нежа Импорт"

R25

Стандартная конструкция шестерённого насоса

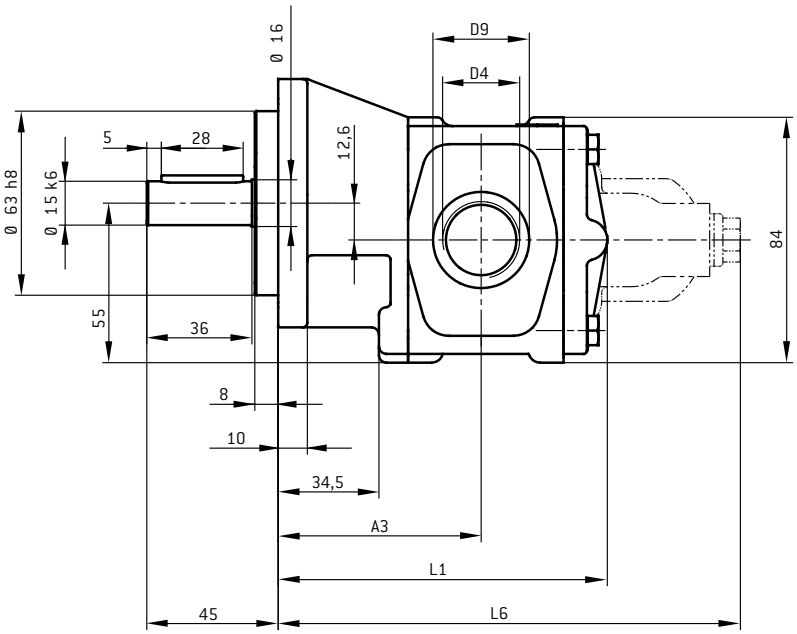

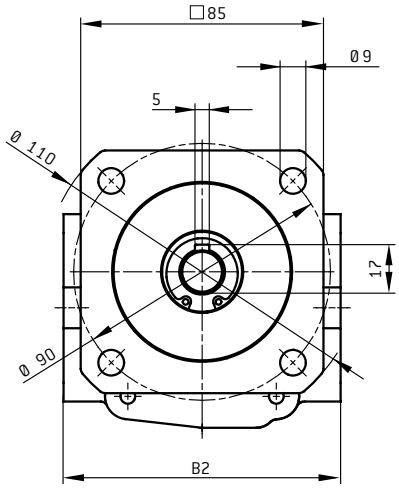

Опция

Предохранительный клапан

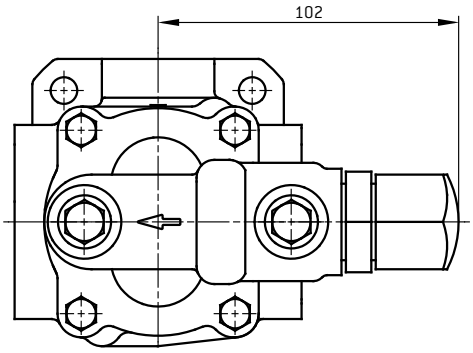

Опция

Соединение SAE

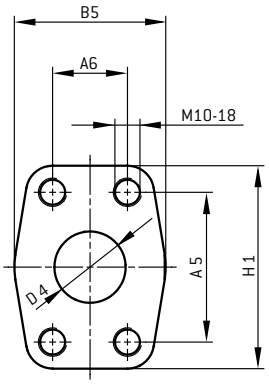

Опция

Механическое уплотнение

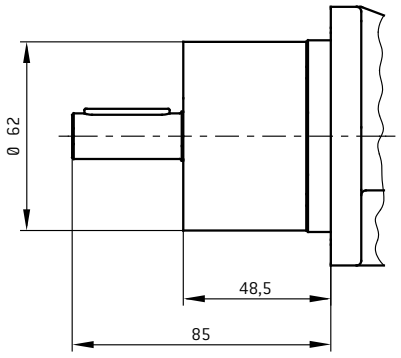

Присоединительные размеры ***[mm] R25***

Раб. объём [cm³]	Соединение на всасывание и давление										A3	L1	L6	Вес (кг)			Диапазон регулировки клапана DB* (бар)
	Резьбовые соединения			Соединения SAE						Размер фланца				Стандартный без клапана DB*	Увеличение веса		
	B2	D4	D9	A5	A6	B2	B5	D4	H1						DB*	GLRD**	
2,5																	
3,15																	
4																	0,5 ... 4
5		G3/4	33-1	47,6	22,2		51	19	66	SAE3/4	69,5	113,5	158,5	4,0			
6,3	97	inch				95									0,8	0,7	4 ... 1 6
8																	
10																	16 ... 25
12,5																	
16		G1	40-1	52,4	26,2		59	25	70	SAE1	74,5	141	186	4,8			
20		inch															

*DB: Клапан сброса давления

** GLRD: Механическое уплотнение

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

RICKMEIER.
PUMPENTECHNOLOGIE