R36

Шестерённые насосы

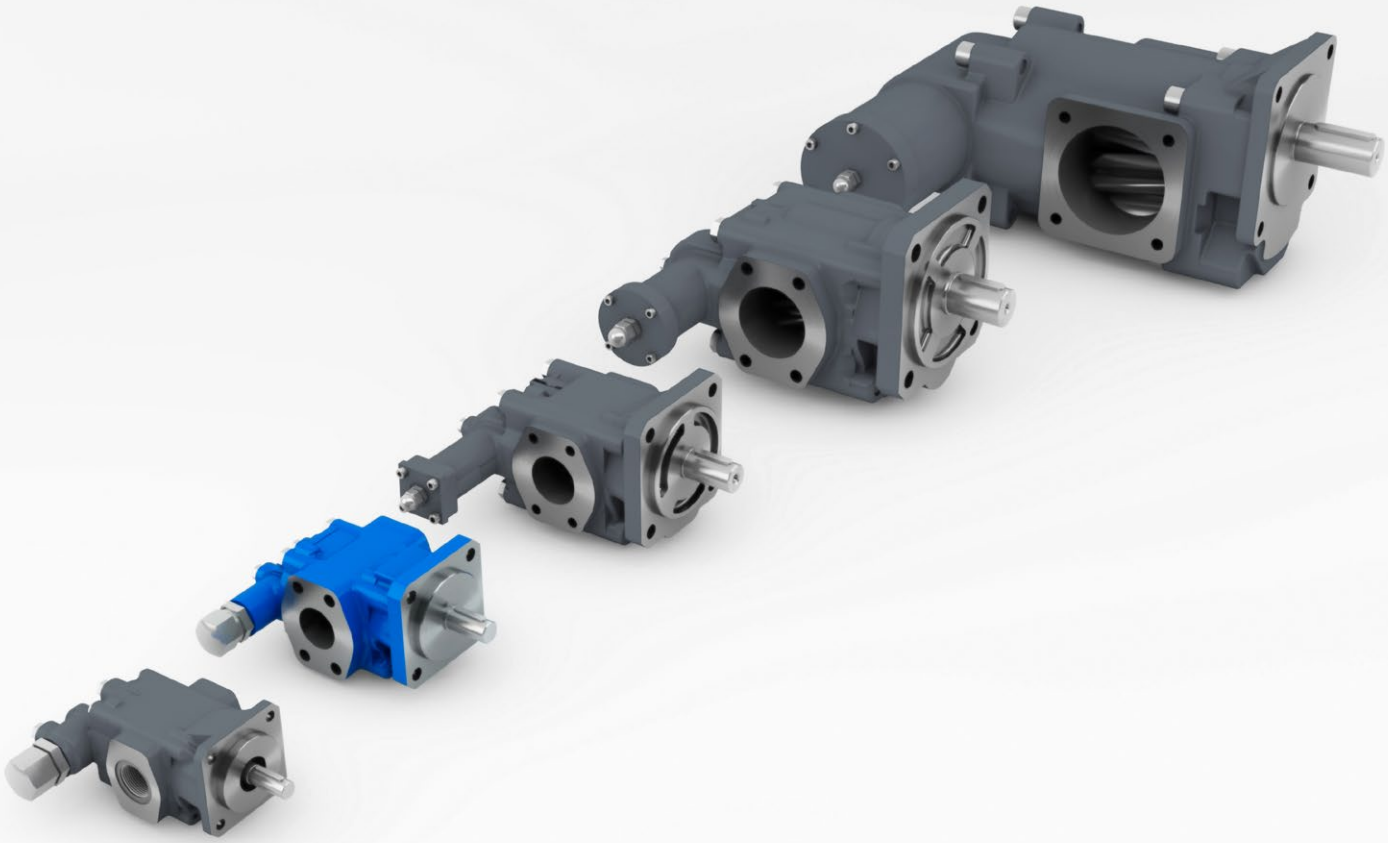

Шестерённые насосы от RICKMEIER используются в различных отраслях промышленности и имеют множество различных функций: от перекачивания смазочных материалов в системе смазки до транспортировки маслянных жидкостей .

На следующей странице вы найдете размеры шестеренных насосов в стандартном исполнении. Для консультации по настройке и установке шестерённых насосов, а также для проработки индивидуальных вариантов шестерённых насосов, пожалуйста, обращайтесь к нашим техническим специалистам.

RICKMEIER.
PUMPENTECHNOLOGIE

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

Стандартная конструкция шестерённого насоса

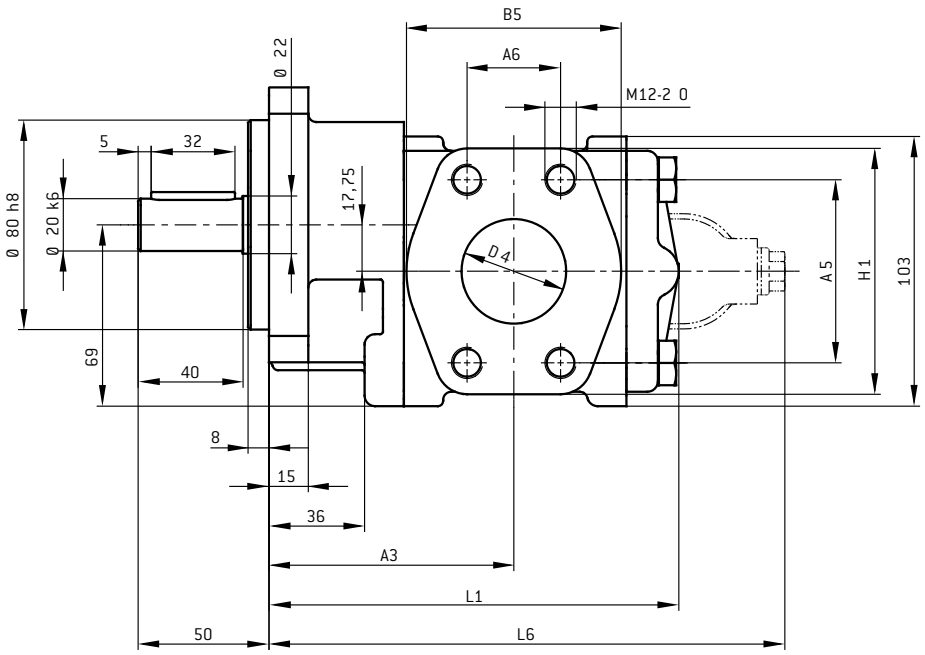

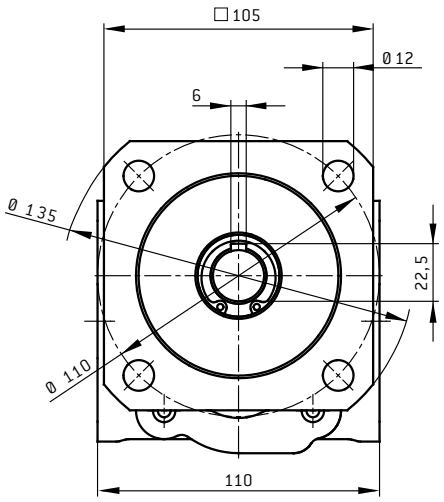

Опция

Предохранительный клапан

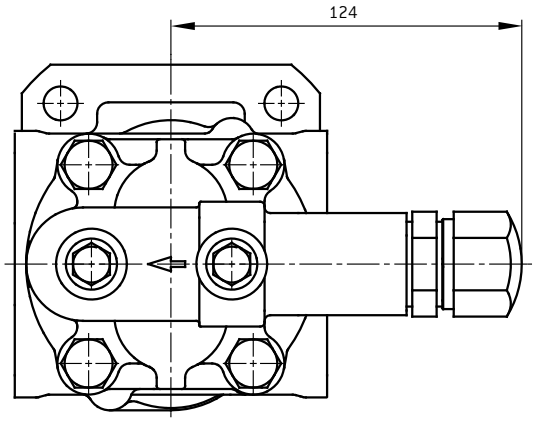

Опция

Механическое уплотнение

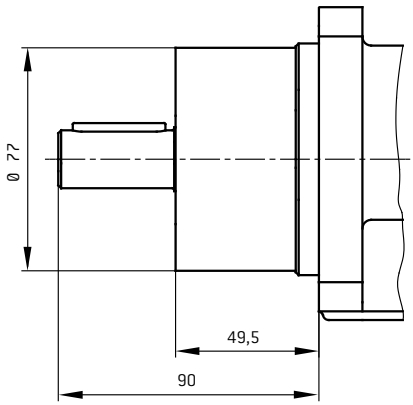

Присоединительные размеры (мм) R35

Рабочий объём [cm³]	Соединение на всасывание и давление									Вес (кг)			Диапазон регулировки клапана DB* (бар)
	A5	A6	B5	D4	H1	Размер фланца	A3	L1	L6	Стандартный без клапана DB*	Увеличение веса DB*	Увеличение веса GLRD**	
25										7,4			
31,5	69,9	35,7	82	40	94	SAE1.1 /2	93,5	157	197	7,5			1 ... 6
40										7,6	0,7	1,1	6 ... 1 6
50	77,8	42,9	97	50	102	SAE2	100,5	187	227	8,5			16 ... 25
63										8,6			

*DB: Клапан сброса давления

** GLRD: Механическое уплотнение

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

RICKMEIER.
PUMPENTECHNOLOGIE