R46

Шестерённые насосы

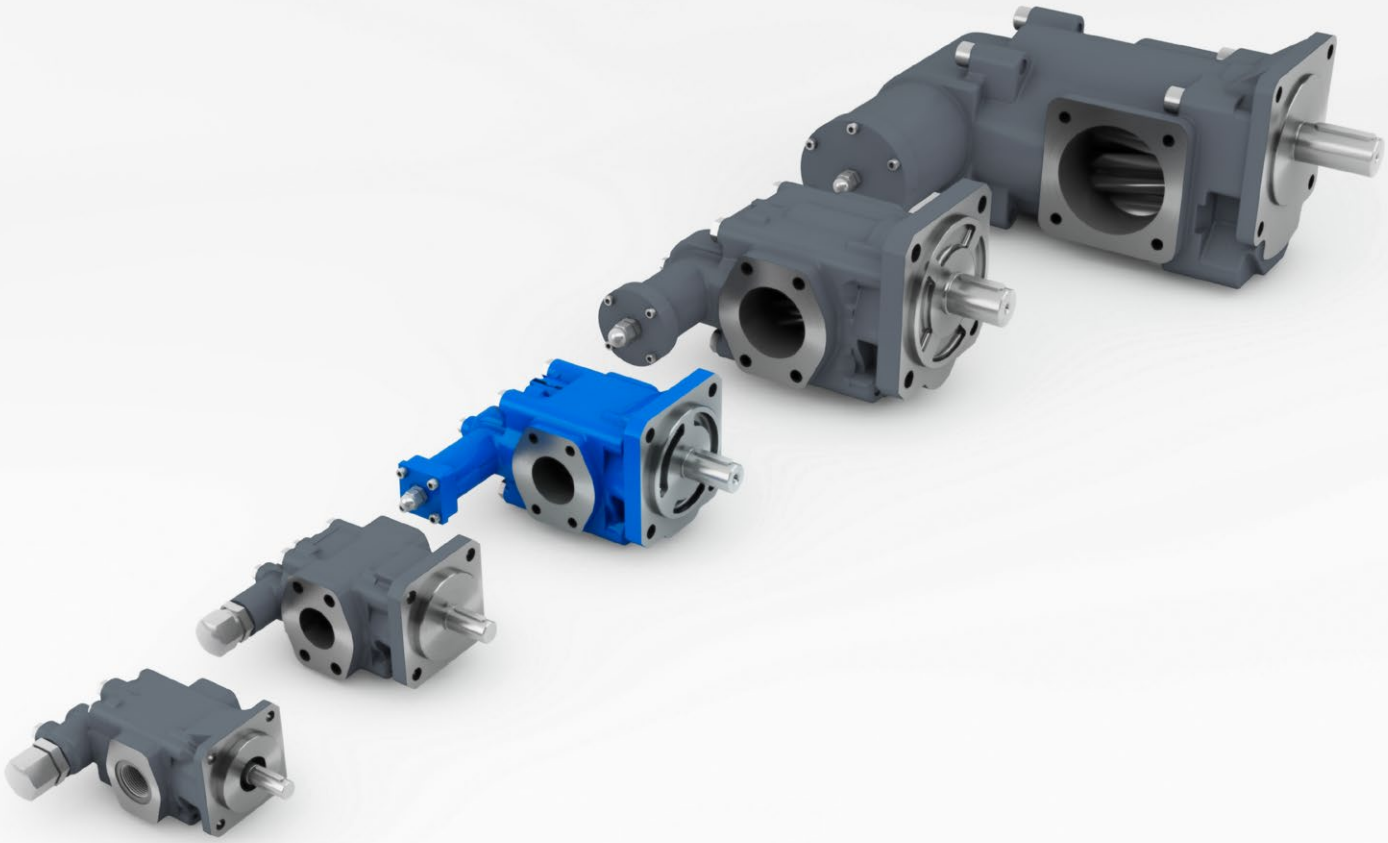

Шестерённые насосы от RICKMEIER используются в различных отраслях промышленности и имеют множество различных функций: от перекачивания смазочных материалов в системе смазки до транспортировки маслянных жидкостей .

На следующей странице вы найдете размеры шестеренных насосов в стандартном исполнении. Для консультации по настройке и установке шестерённых насосов, а также для проработки индивидуальных вариантов шестерённых насосов, пожалуйста, обращайтесь к нашим техническим специалистам.

RICKMEIER.
PUMPENTECHNOLOGIE

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

Form 229592-1 (05/2017)

ООО "Нежа Импорт"

R46

Стандартная конструкция шестерённого насоса

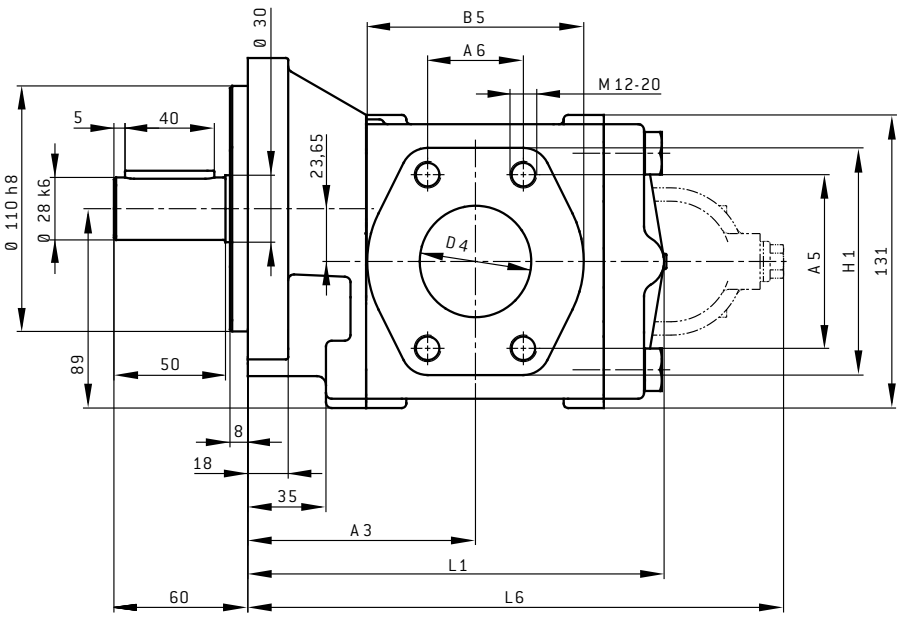

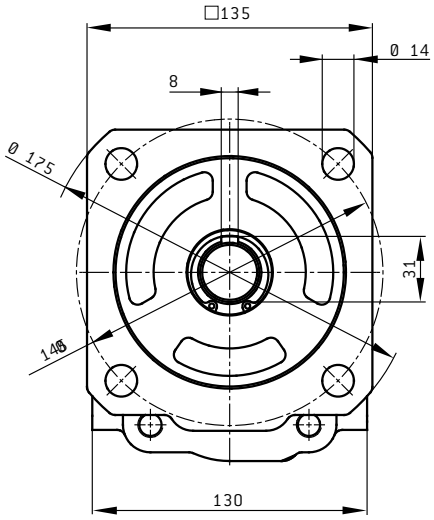

Опция

Предохранительный клапан

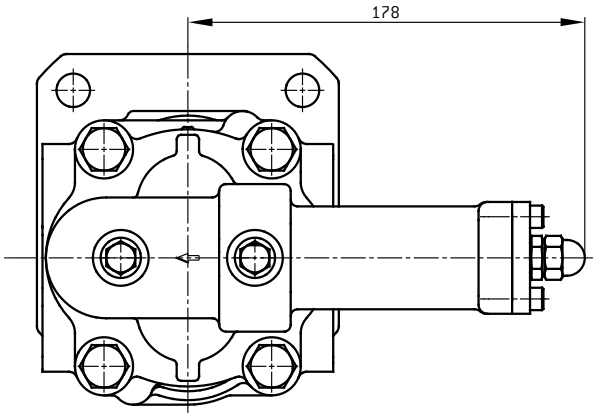

Опция

Механическое уплотнение

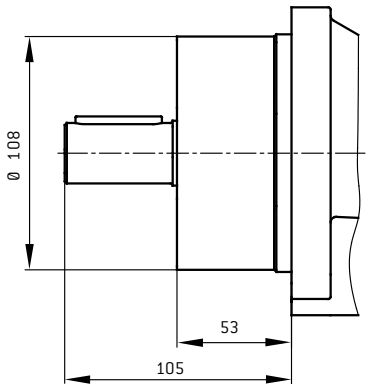

Присоединительные размеры (мм) R45

Раб. объём [cm³]	Соединение на всасывание и давление									Вес (кг)			Диапазон регулировки клапана DB* (бар)
	A5	A6	B5	D4	H1	Размер фланца	A3	L1	L6	Стандартный без клапана DB*	Увеличение веса DB*	Увеличение веса GLRD**	
80	77,8	42,9	97	50	102	SAE2	102	187,5	240	13,7	1,3	2,4	1 ... 4
100										13,9			4 ... 1 6
125	88,9	50,8	109	63	115	SAE2.1 /2	108	231,5	284	16,4			16 ... 25
160										16,8			

*DB Предохранительный клапан ** GLRD: Механическое уплотнение

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

ООО "Нежа Импорт"

RICKMEIER.
PUMPENTECHNOLOGIE