ООО "Нежа Импорт"

R65

Шестерённые насосы

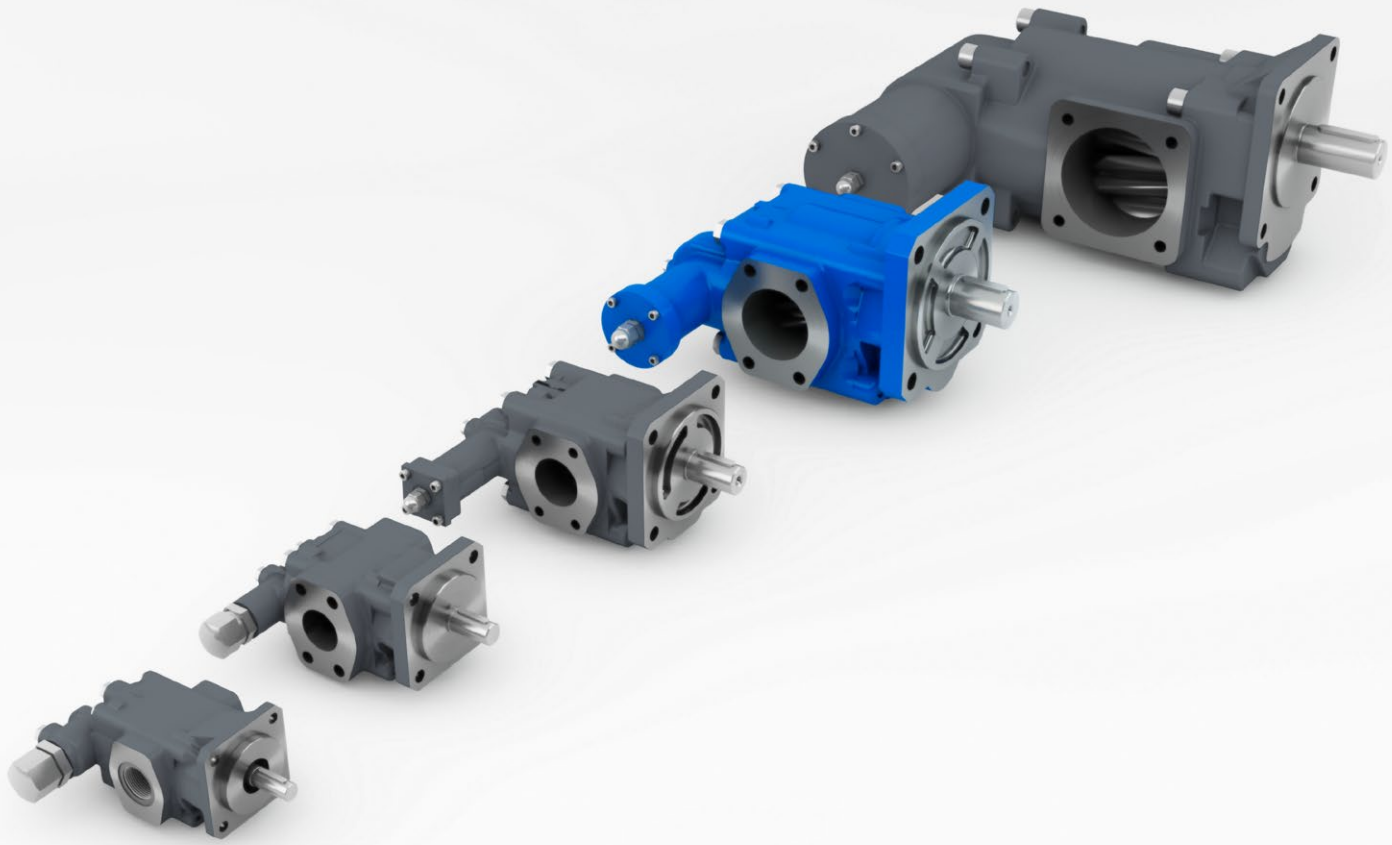

Шестерённые насосы от RICKMEIER используются в различных отраслях промышленности и имеют множество различных функций: от перекачивания смазочных материалов в системе смазки до транспортировки маслянных жидкостей.

На следующей странице вы найдете размеры шестеренных насосов в стандартном исполнении. Для консультации по настройке и установке шестерённых насосов, а также для проработки индивидуальных вариантов шестерённых насосов, пожалуйста, обращайтесь к нашим техническим специалистам.

RICKMEIER.
PUMPENTECHNOLOGIE

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

Form 229593-9 (05/2017)

ООО "Нежа Импорт"

R65

Стандартная конструкция шестерённого насоса

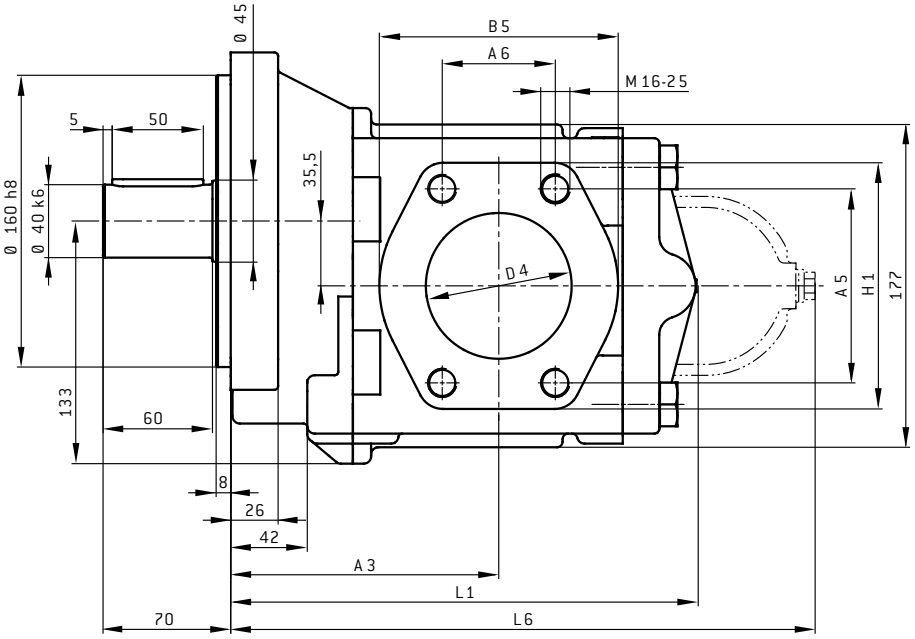

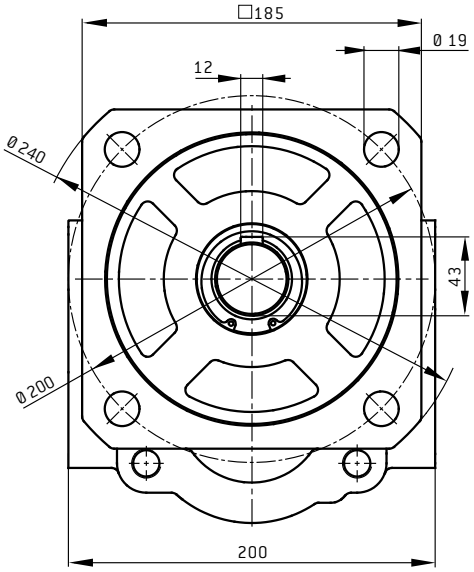

Опция

Предохранительный клапан

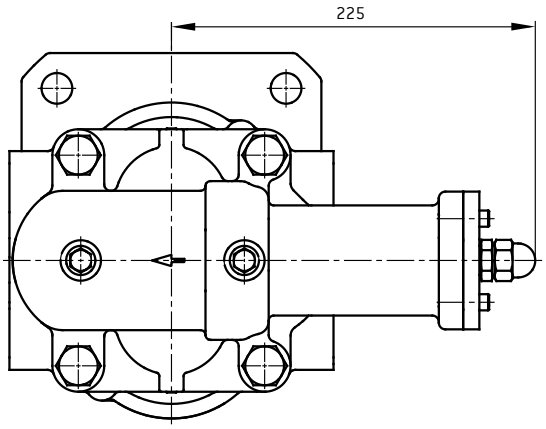

Опция

Механическое уплотнение

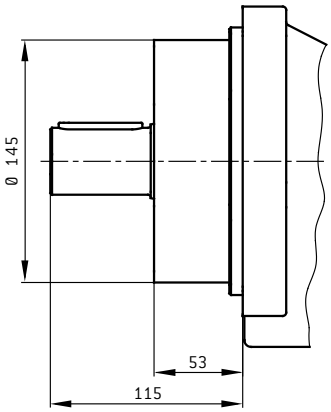

Присоединительные размеры (мм) R65

Раб. объём [cm³]	Соединение на всасывание и давление									Вес (кг)			Диапазон регулировки клапан DB* (бар)
	A5	A6	B5	D4	H1	Размер фланца	A3	L1	L6	Стандартный без клапана DB*	Увеличение веса DB*	Увеличение веса GLRD**	
200	106,4	62	131	80	135	SAE3	147	256	321	35,5	3,6	4,7	1 ... 4 4 ... 16 16 ... 25
250										36,0			
315										36,5			
400	130,2	77,8	152	102	162	SAE4	157	358	423	47,0			
500										48,0			
630										49,0			

*DB: Предохранительный клапан

** GLRD: Механическое уплотнение

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

RICKMEIER. PUMPENTECHNOLOGIE