ООО "Нежа Импорт"

R95

Шестерённые насосы

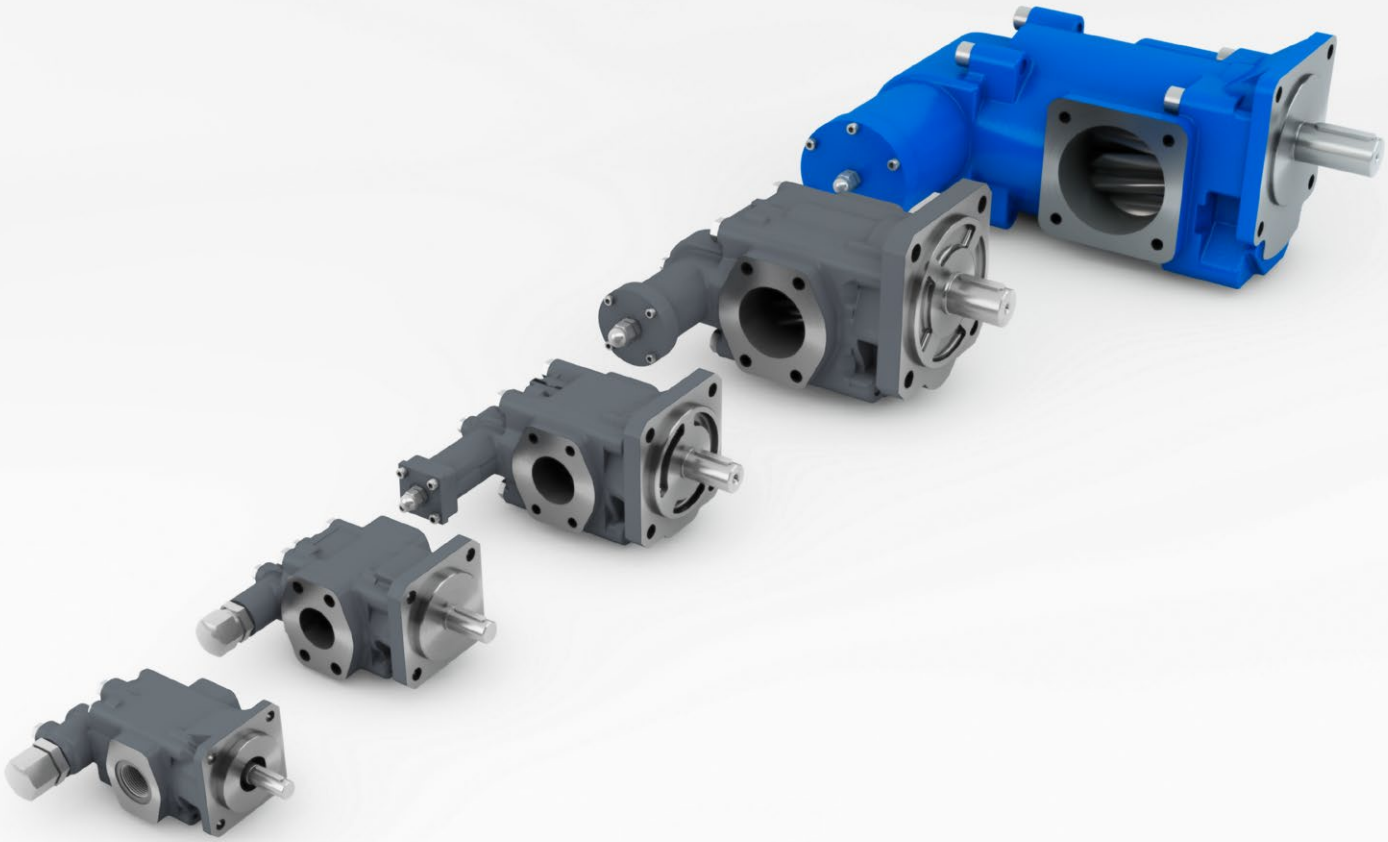

Шестерённые насосы от RICKMEIER используются в различных отрослях промышленности и имеют множество различных функций: от перекачивания смазочных материалов в системе смазки до транспортировки маслянных жидкостей.

На следующей странице вы найдете размеры шестеренных насосов в стандартном исполнении. Для консультации по настройке и установке шестерённых насосов, а также для проработки индивидуальных вариантов шестерённых насосов, пожалуйста, обращайтесь к нашим техническим специалистам

RICKMEIER.
PUMPENTECHNOLOGIE

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

Form 229594-7 (05/2017)

ООО "Нежа Импорт"

R95

Стандартная конструкция шестерённого насоса

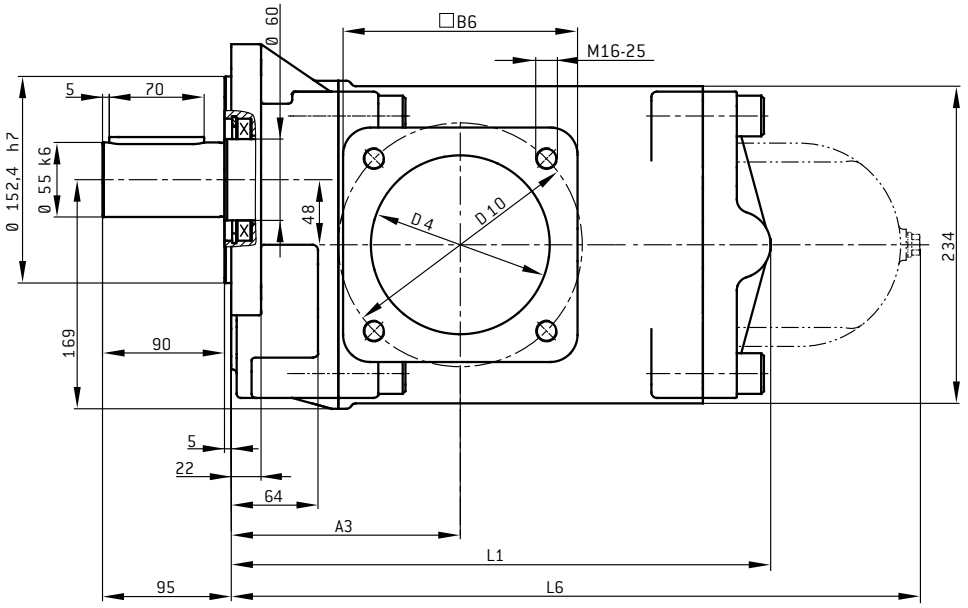

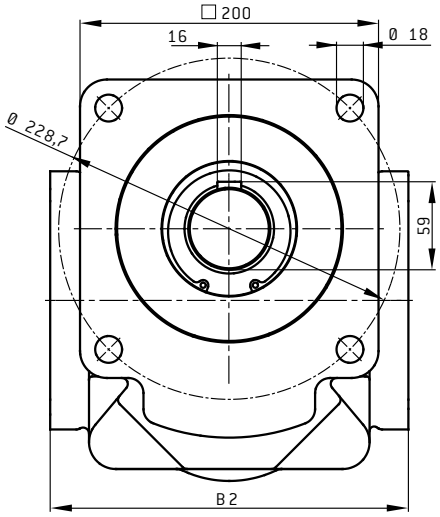

Опция

Предохранительный клапан

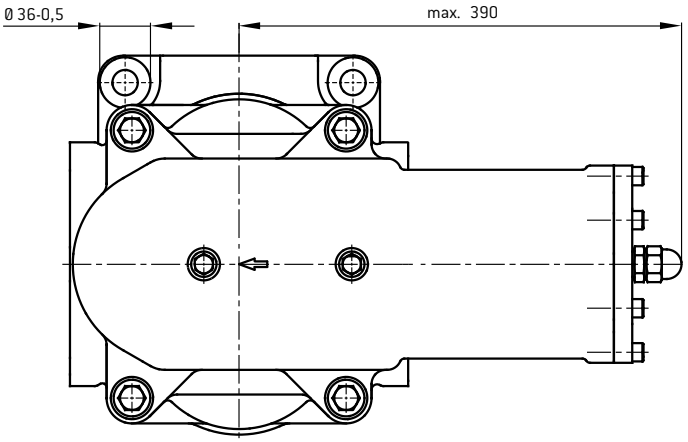

Опция

Механическое уплотнение

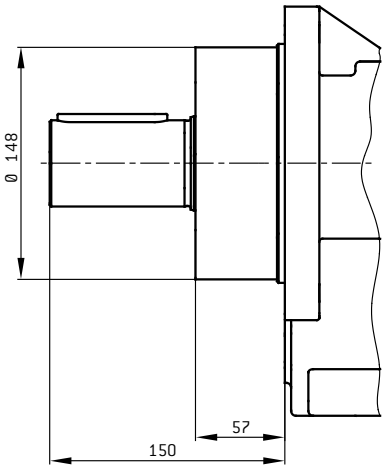

Присоединительные размеры (мм) R95

Раб. объём [cm³]	Соединение на всасывание и давление					A3	L1	L6	Вес (кг)			Диапазон регулировки клапана DB* (бар)
	B2	B6	D4	D10	Размер фланца				Стандартный без клапана DB*	Увеличение веса DB*	Увеличение веса GLRD**	
710									83,0			
800									84,0			
900	240	173	132	180	DN132	169	400	514	85,0			
1000									88,0	31,6	7,6	1 ... 7
1120									89,0			7 ... 12
1250	270	205	160	210	DN160	209	459	568	106,0			
1400									108,0			

*DB: Предохранительный клапан

** GLRD: Механическое уплотнение

ООО "НЕЖА ИМПОРТ"
Тел. +7(4967) 76-29-73
e-mail: info@neja-import.ru
www. neja-import.ru

RICKMEIER. PUMPENTECHNOLOGIE